


## TRANSMISIÓN GRAPA DE SUSPENSIÓN ARMADA (AGS)

**Para uso en:**

Conductor ACSR, AAC

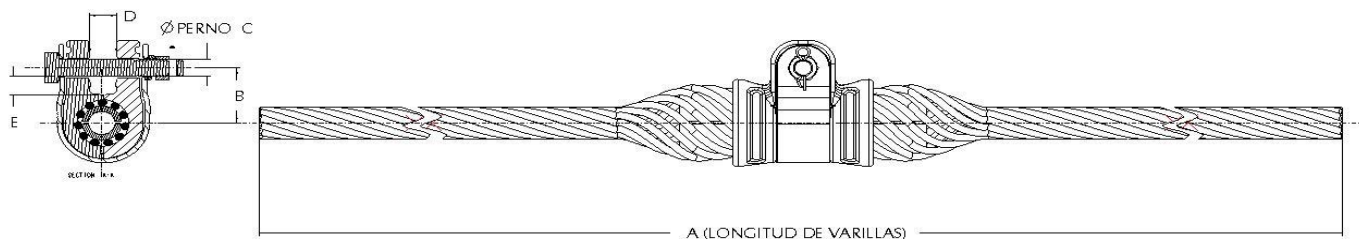

Catálogo	Rango (mm)		DIMENSIONES GENERALES (mm)				Resistencia a la Tensión Carga Vertical kN	Acabado de las Puntas de las Varillas	Conductor Nominal ACSR
	Min	Max	A	B	C	D			
AGS-5118	21.49	22.10	1626	52	16	23	111	P. BALA / LORO	477
AGS-5130	27.71	28.40	2083	58.7	16	29	111	P. BALA	795
AGS-5133	29.29	29.85	2083	59	16	29	111	P. LORO	900
AGS-5136	31.17	31.98	2236	71	19	34.85	111	P. LORO	1113

Especificación: CFE-2C301-15

Acabado Pico de Loro para aplicaciones en Extra Alto Voltage (Mayor a 345 kV)

Consulte a PLP para más productos / tipo de conductor

Más información en: [www.preformed.com](http://www.preformed.com)