


TRANSMISIÓN
 GRAPA DE SUSPENSIÓN ACOJINADA AC (CUSHION GRIP)
 PARA USO CON VARILLA DE PROTECCIÓN (AR)

Para uso en:
 Conductor ACSR, AAC

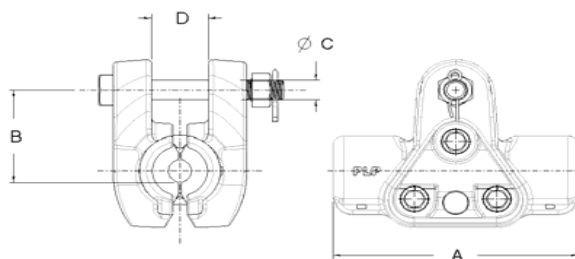

Catálogo	Rango (mm)		DIMENSIONES GENERALES (mm)				Resistencia a la Tensión Carga Vertical kN	Conductor Nominal ACSR
	Min	Max	A	B	C	D		
CGS-1098	30.4	39.2	218	89	16	41	111	477
CGS-1123	43.4	45.0	233	108	16	43	136	795
CGS-1124	45.0	46.5	233	114	16	36.6	136	900
CGS-1127	49.5	50.8	233	115	16	38	136	1113

Especificación: CFE-2C301-15

Libre de Efecto Corona.

Consulte a PLP para más productos / tipo de conductor

Más información en: www.preformed.com