
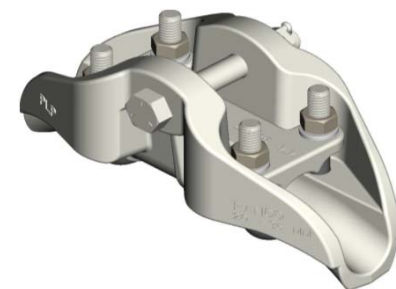


TRANSMISIÓN  
 GRAPA DE SUSPENSIÓN PARA USO CON VARILLA PROTECCIÓN (AR)

**Para uso en:**  
 Conductor ACSR, AAC

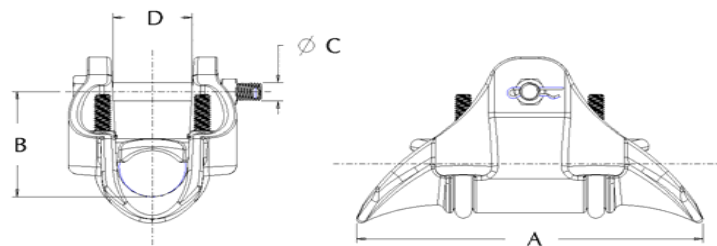

Catálogo	Rango (mm)		DIMENSIONES GENERALES (mm)				Resistencia a la Tensión Carga Vertical kN	Conductor Nominal ACSR
	Min	Max	A	B	C	D		
<b>GSA-477</b>	20	35	254	74	16	45	75	477
<b>GSA-1113</b>	45	54	265	91.0	16	61	111	1113

Especificación: CFE-2C301-15

Libre de Efecto Corona.

Consulte a PLP para más productos / tipo de conductor

Más información en: [www.preformed.com](http://www.preformed.com)